




LINHA LUX – CONTROLE TOTAL E ILUMINAÇÃO PREMIUM

Combine o seu estilo com o sistema LUX de iluminação inteligente CRGBW da Lumishore. Crie e controle a atmosfera perfeita a bordo para qualquer ocasião - tudo ao seu alcance. E com acabamentos e materiais da mais alta qualidade, nada se parece com a linha LUX. Adequado para qualquer tamanho de barco de lazer

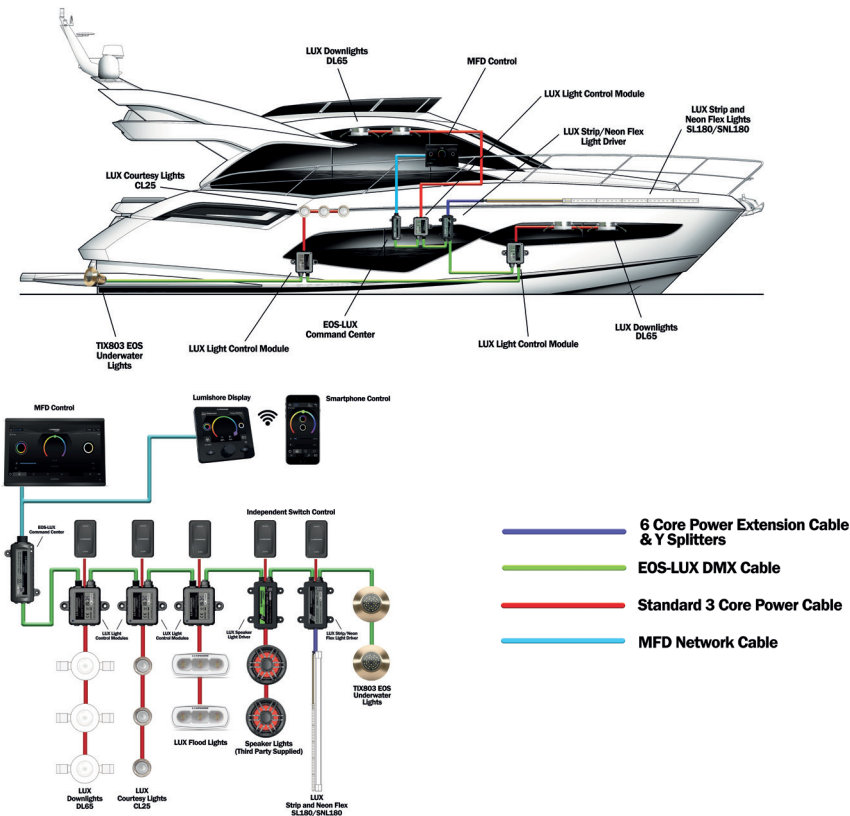

FITA DE LED LUX NEON FLEX

Diferente das fitas de LED padrão que deixam os pontos LED visíveis no campo de visão ou refletindo em superfícies brilhantes, a camada de difusão inteligentemente projetada, da fita de LED flexível LUX Neon Strip da Lumishore, torna a luz CRGBW homogênea para criar uma iluminação fluida, suave e sem pontos. Sua flexão de curvatura permite que ele se ajuste em torno de superfícies curvas, tornando-o ideal para instalação sob rebaixos, laterais de bancos, cabine ou capotas. As luzes Neon Flex Strip são dimerizáveis de fábrica.



Alimentado pelo driver Strip Light Driver<sup>1</sup>.

| SNL180                        |                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO MG                     | ILUL020405                                                                                               |
| CORES                         | TEMPERATURA BRANCA AJUSTÁVEL (2700K A 6500K) E RGB DE ESPECTRO COMPLETO NA MESMA TIRA NEON FLEX          |
| PROTEÇÃO IP                   | IP67                                                                                                     |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO         | 10,5 - 31 VDC                                                                                            |
| CORRENTE MÁXIMA 12/24VDC      | 0,17 / 0,09 A POR ft (0,56 / 0,28 A POR M)                                                               |
| LOCAL DE INSTALAÇÃO           | ÁREAS EXTERNAS / PARCIALMENTE COBERTAS / INTERNAS / APENAS PARA APLICAÇÕES ACIMA DA ÁGUA                 |
| MODO DE FIXAÇÃO               | GRAMPOS DE PARAFUSO EM AÇO INOX                                                                          |
| RESISTÊNCIA UV E ÁGUA SALGADA | SIM                                                                                                      |
| OPÇÕES DE CONTROLE            | QUALQUER COMBINAÇÃO DE MFD COMPATÍVEL, LUMISHORE DISPLAY OU DISPOSITIVO CONECTADO À INTERNET             |
|                               | INTERRUPTOR MOMENTÂNEO (BRANCO QUENTE, BRANCO MÉDIO, BRANCO FRIO, CIANO, AZUL, MAGENTA, VERDE, VERMELHO) |

<sup>1</sup>O Strip Light Driver alimentará e controlará até 10 metros lineares/30 pés de SNL180 e/ou SL180.



## FITA DE LED LUX

As fitas de LED CRGBW LUX da Lumishore são uma excelente solução para a iluminação da sua embarcação, ao mesmo tempo que proporcionam uma flexibilidade incrível. Crie seu próprio ambiente com uma mistura sutil de cores – perfeito para iluminação indireta em áreas relaxantes ou para acentuar e destacar características do seu barco para um forte impacto visual. As luzes LUX Strip são dimerizáveis de fábrica.

A nova luz de tira de corte e vedação SL180 permite-lhe cortar as suas luzes de tira LUX no comprimento que necessitar<sup>1</sup>.

Alimentado pelo driver Strip Light Driver<sup>2</sup>.



| LUX                           | SL180 CUT & SEAL                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO MG                     | ILUL020320                                                                                               |
| CORES                         | TEMPERATURA BRANCA AJUSTÁVEL (2700K A 6500K) E RGB DE ESPECTRO COMPLETO                                  |
| NÚMERO DE LED                 | 180 LEDS/M                                                                                               |
| PROTEÇÃO IP                   | IP68                                                                                                     |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO         | 10,5 - 31 VDC                                                                                            |
| CORRENTE MÁXIMA 12/24VDC      | 0,17 / 0,09 A POR Ft (0,56 / 0,28 A POR M)                                                               |
| LOCAL DE INSTALAÇÃO           | ÁREAS EXTERNAS / PARCIALMENTE COBERTAS / INTERNAS / APENAS PARA APLICAÇÕES ACIMA DA ÁGUA                 |
| MODO DE FIXAÇÃO               | CORTE E SELAGEM ANTES DA INSTALAÇÃO / FITA DE ALTA ADERÊNCIA E GRAMPOS PARAFUSÁVEIS EM INOX              |
| RESISTÊNCIA UV E ÁGUA SALGADA | SIM                                                                                                      |
| OPÇÕES DE CONTROLE            | QUALQUER COMBINAÇÃO DE MFD COMPATÍVEL, LUMISHORE DISPLAY OU DISPOSITIVO CONECTADO À INTERNET             |
|                               | INTERRUPTOR MOMENTÂNEO (BRANCO QUENTE, BRANCO MÉDIO, BRANCO FRIO, CIANO, AZUL, MAGENTA, VERDE, VERMELHO) |

<sup>1</sup>Crie 2 tiras de qualquer comprimento padrão da LUX Strip Light. Os pontos de corte são espaçados em intervalos de 100mm. Um kit de vedação é fornecido, incluindo cola e tampas finais para selar a extremidade de corte da fita de LED, tornando-a completamente impermeável. Consulte o manual para seguir o processo correto. <sup>2</sup>Strip Light Driver irá alimentar e controlar até 10 metros lineares/30 pés de SNL180 e/ou SL180



## LUMINÁRIAS – SPOTS DE LED LUX

Os Spots LUX são a combinação perfeita de qualidade, desempenho e estilo, tornando-os ideais para iluminação interior e/ou exterior e concebidos para todas as alturas do teto da cabine ou dos camarotes! A linha LUX oferece o primeiro spot CRGBW marinizado com uma opção antirreflexo com um perfil baixo, ideal para tetos mais baixos com espaço reduzido. Essas luminárias são dimerizáveis de fábrica e têm acabamento em aço inoxidável, molduras brancas ou pretas com corpos de alumínio anodizado. Alimentado pelo Módulo de Controle LUX de iluminação<sup>1</sup>.


| LUX                           | DL50                                                                                                     | DL65       | DL65 AG                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO MG                     | ILUL020150                                                                                               | ILUL020165 | ILUL020166                                                                                         |
| CORES                         | TEMPERATURA BRANCA AJUSTÁVEL (2700K A 6500K) E RGB DE ESPECTRO COMPLETO                                  |            |                                                                                                    |
| PROTEÇÃO IP                   | IP68                                                                                                     |            | IP65                                                                                               |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO         | 10,5 - 31 VDC                                                                                            |            |                                                                                                    |
| CORRENTE MÁXIMA 12/24VDC      | 0,5 / 0,25 A                                                                                             |            | 0,6 / 0,3 A                                                                                        |
| LOCAL DE INSTALAÇÃO           | ÁREAS EXTERNAS / PARCIALMENTE COBERTAS / INTERNAS / APENAS PARA APLICAÇÕES ACIMA DA ÁGUA                 |            | APENAS INTERIOR                                                                                    |
| MODO DE FIXAÇÃO               | GRAMPOS RETRÁTEIS EM AÇO INOX (FITA OPCIONAL)                                                            |            | GRAMPOS RETRÁTEIS EM AÇO INOX / GRAMPOS COM PARAFUSOS EM INOX (OPCIONAL) / FITA ADESIVA (OPCIONAL) |
| RESISTÊNCIA UV E ÁGUA SALGADA | SIM                                                                                                      |            |                                                                                                    |
| OPÇÕES DE CONTROLE            | QUALQUER COMBINAÇÃO DE MFD COMPATÍVEL, LUMISHORE DISPLAY OU DISPOSITIVO CONECTADO À INTERNET             |            |                                                                                                    |
|                               | INTERRUPTOR MOMENTÂNEO (BRANCO QUENTE, BRANCO MÉDIO, BRANCO FRIO, CIANO, AZUL, MAGENTA, VERDE, VERMELHO) |            |                                                                                                    |

<sup>1</sup>O Módulo de Controle LUX de Iluminação irá alimentar e controlar até 16 Spots, Luzes de Cortesia e/ou Luzes de Viveiro



## LUZES DE CORTESIA LUX

As Luzes de Cortesia LUX da Lumishore são perfeitas para iluminar passarelas externas, escadas e passagens do seu barco, ao mesmo tempo em que criam uma atmosfera acolhedora e confortável. Adequadas para instalação interior e exterior, as luzes de cortesia LUX não só irão melhorar qualquer espaço, como irão adicionar visibilidade e segurança a bordo. Dimerizável de fábrica. Alimentado pelo Módulo de Controle LUX de iluminação<sup>1</sup>.



## LUZES DE VIVEIRO LUX

As luzes de viveiro LUX da Lumishore são construídas especificamente para viveiros para isca, e tanques de peixes. Porém, são ideias para qualquer lugar molhado ou submerso a bordo. Pode ser instalado com ou sem moldura em aço inox. Dimerizável de fábrica.

Alimentado pelo Módulo de Controle LUX de iluminação<sup>1</sup>.



| LUX                           | CL25                                                                                                     | LW25                                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO MG                     | ILUL020225                                                                                               | ILUL020625                                                                       |
| CORES                         | TEMPERATURA BRANCA AJUSTÁVEL (2700K A 6500K) E RGB DE ESPECTRO COMPLETO                                  |                                                                                  |
| PROTEÇÃO IP                   | IP68                                                                                                     |                                                                                  |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO         | 10,5- 31 VDC                                                                                             |                                                                                  |
| CORRENTE MÁXIMA 12/24VDC      | 0,1 / 0,05 A                                                                                             |                                                                                  |
| LOCAL DE INSTALAÇÃO           | ÁREAS EXTERNAS / PARCIALMENTE COBERTAS / INTERNAS / APENAS PARA APLICAÇÕES ACIMA DA ÁGUA                 | ÁREAS EXTERNAS / PARCIALMENTE COBERTAS / INTERNAS / TANQUES DE PEIXES / VIVEIROS |
| MODO DE FIXAÇÃO               | GRAMPOS COM PARAFUSOS EM INOX (OPCIONAL) / FITA ADESIVA (OPCIONAL)                                       | MONTAGEM EM SUPORTE COM ROSCA                                                    |
| RESISTÊNCIA UV E ÁGUA SALGADA | SIM                                                                                                      |                                                                                  |
| OPÇÕES DE CONTROLE            | QUALQUER COMBINAÇÃO DE MFD COMPATÍVEL, LUMISHORE DISPLAY OU DISPOSITIVO CONECTADO À INTERNET             |                                                                                  |
|                               | INTERRUPTOR MOMENTÂNEO (BRANCO QUENTE, BRANCO MÉDIO, BRANCO FRIO, CIANO, AZUL, MAGENTA, VERDE, VERMELHO) |                                                                                  |

<sup>1</sup>O Módulo de Controle LUX de Iluminação irá alimentar e controlar até 16 Spots, Luzes de Cortesia e/ou Luzes de Viveiro



## MÓDULO LUX DE ILUMINAÇÃO DE ALTO-FALANTES

Dobre a diversão com o módulo LUX de iluminação de alto-falantes da Lumishore! Ligue o seu sistema de áudio de qualidade através da conexão do módulo de controle EOS-LUX Command Center e desfrute da experiência única de som e luz da Lumishore.



Ao analisar sinais de música e dividi-los em 3 bandas de frequência, o LUX Speaker Light Driver permite que você selecione cores para cada frequência - uma experiência de iluminação dinâmica, de uma música para a outra. Impressiona seus convidados com as luzes Lumishore configuradas para piscar com a frequência da música em qualquer cor, ciclo de cor ou padrão oscilante.

| LUX                      | MÓDULO LUX DE ILUMINAÇÃO DE ALTO-FALANTES                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO MG                | ILUL900302                                                                                               |
| CORES                    | TEMPERATURA BRANCA AJUSTÁVEL (2700K A 6500K) E RGB DE ESPECTRO COMPLETO                                  |
| PROTEÇÃO IP              | IP68                                                                                                     |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO    | 10,5 - 31 VDC                                                                                            |
| CORRENTE MÁXIMA 12/24VDC | 5,6 A / 2,8 A                                                                                            |
| DIMENSÕES                | 113 mm x 79 mm x 27mm (4,44" x 3,1" x 1,1")                                                              |
| MATERIAL                 | ALUMÍNIO REVESTIDO MARINIZADO                                                                            |
| SPEAKERS POR DRIVER      | ATÉ 16                                                                                                   |
| OPÇÕES DE CONTROLE       | QUALQUER COMBINAÇÃO DE MFD COMPATÍVEL, LUMISHORE DISPLAY OU DISPOSITIVO CONECTADO À INTERNET             |
|                          | INTERRUPTOR MOMENTÂNEO (BRANCO QUENTE, BRANCO MÉDIO, BRANCO FRIO, CIANO, AZUL, MAGENTA, VERDE, VERMELHO) |

<sup>1</sup>O Módulo de Controle LUX de Iluminação irá alimentar e controlar até 16 Spots, Luzes de Cortesia e/ou Luzes de Viveiro

## FARÓIS DE BUSCA LUX

Projetado para oferecer uma fonte de luz de alta intensidade a bordo, onde quer que você precise. Perfeito para iluminação do convés, cockpit ou para fins de segurança geral. Com ângulos de feixe abrangentes para cobertura total, criando cores brilhantes e eficientes.

Os novos faróis de busca articulados compactos da série LUX são ideais para montagem em ambientes externos, topo da cabine, capotas, popa e nos suportes de radar. Dimerizável de fábrica. Alimentado pelo Módulo de Controle LUX de iluminação<sup>1</sup>.




| LUX                      | FAROL DE BUSCA LUX 4"                                                                                    |  | FAROL DE BUSCA LUX 18" |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| CÓDIGO MG                | ILUL020504                                                                                               |  | ILUL020518             |
| CORES                    | TEMPERATURA BRANCA AJUSTÁVEL (2700K A 6500K) E RGB DE ESPECTRO COMPLETO                                  |  |                        |
| PROTEÇÃO IP              | IP68                                                                                                     |  |                        |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO    | 10,5 - 31 VDC                                                                                            |  |                        |
| CORRENTE MÁXIMA 12/24VDC | 1,7 A / 0,9 A                                                                                            |  | 9,2 A / 4,6 A          |
| LOCAL DE INSTALAÇÃO      | AMBIENTES EXTERNOS / TOPO DA CABINE / CAPOTAS / POPA / SUPORTES DE RADAR                                 |  |                        |
| MODO DE FIXAÇÃO          | SUPORTE DE FIXAÇÃO ÚNICO EM AÇO INOXIDÁVEL                                                               |  |                        |
| ÂNGULO DE FEIXE          | FEIXE OVAL DE 70° - 90°                                                                                  |  |                        |
| OPÇÕES DE CONTROLE       | QUALQUER COMBINAÇÃO DE MFD COMPATÍVEL, LUMISHORE DISPLAY OU DISPOSITIVO CONECTADO À INTERNET             |  |                        |
|                          | INTERRUPTOR MOMENTÂNEO (BRANCO QUENTE, BRANCO MÉDIO, BRANCO FRIO, CIANO, AZUL, MAGENTA, VERDE, VERMELHO) |  |                        |

<sup>1</sup>O Módulo de Controle LUX de Iluminação irá alimentar e controlar até 5 faróis de busca.

## LINHA ECLIPSE

Ideal para quem procura iluminação simples e acessível, porém sofisticada e inteligente acima e abaixo da água (cor única e dupla). Este sistema de iluminação integrado é engenhosamente criado para embarcações menores, barcos esportivos, de console central e barcos de pesca com menos espaço. Criado com a mesma paixão, dedicação e garantia de confiabilidade Lumishore, o ECLIPSE é ideal para entusiastas da náutica em todos os lugares.

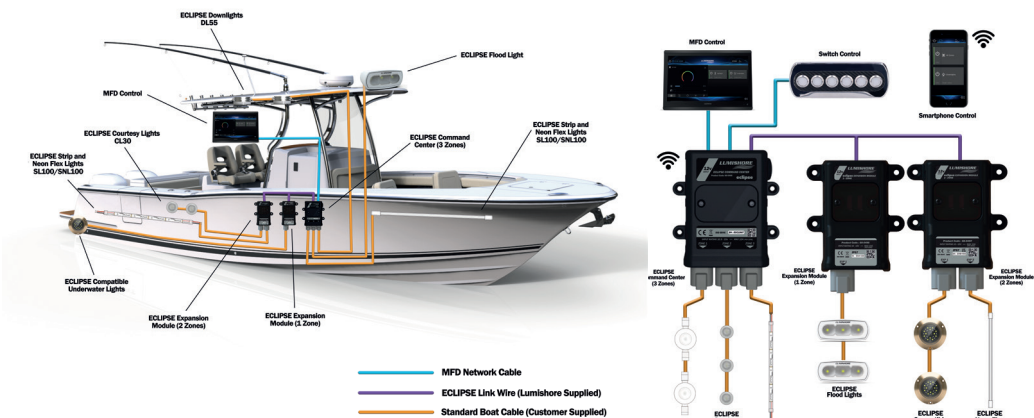

## FITA DE LED ECLIPSE NEON FLEX


A melhor solução de iluminação linear, oferecendo uma bela iluminação sem pontos de LED a bordo. Totalmente à prova d'água, com certificação IP68 e adequado para instalação interna e externa, o ECLIPSE Neon Flex é perfeito para fins de iluminação decorativa e de destaque. Sua flexibilidade permite que ele contorne e se ajuste em torno de superfícies curvas - ideal para rebaixos, laterais de bancos, cabines, camarotes ou capotas. Disponível em cor única azul ou branco, ou cor dupla azul e branco e em 3 tamanhos convenientes proporcionando incrível flexibilidade.

| ECLIPSE                  | SNL100                                                                                                                         |            |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| CÓDIGO MG                | ILUL030625                                                                                                                     | ILUL030725 | ILUL030325    |
| CORES                    | BRANCO                                                                                                                         | AZUL       | AZUL E BRANCO |
| PROTEÇÃO IP              | IP68                                                                                                                           |            |               |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO    | 10-15 VDC                                                                                                                      |            |               |
| CORRENTE MÁXIMA 12/24VDC | 0,5 A (6W/m)                                                                                                                   |            |               |
| LOCAL DE INSTALAÇÃO      | ÁREAS EXTERNAS / PARCIALMENTE COBERTAS / INTERNAS / APENAS PARA APLICAÇÕES ACIMA DA ÁGUA                                       |            |               |
| MODO DE FIXAÇÃO          | CORTE NO COMPRIMENTO (COM MÓDULOS MÍNIMOS DE 25MM) E SELE ANTES DA INSTALAÇÃO. GRAMPOS COM PARAFUSOS DE AÇO INOX PARA MONTAGEM |            |               |
| COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS | 1M, 2,5M E 5M                                                                                                                  |            |               |
| OPÇÕES DE CONTROLE       | INTERRUPTOR ON/OFF OU MÓDULO DE CONTROLE ECLIPSE DE ILUMINAÇÃO                                                                 |            |               |



## FITA DE LED ECLIPSE

Perfeito para adicionar efeitos decorativos sutis a qualquer embarcação e iluminar indiretamente. Essas fitas podem ser instaladas sob móveis, atrás de painéis, no teto e muito mais. Disponível em cor única azul ou branco, e dupla cor azul e branco e em 3 tamanhos convenientes, proporcionando incrível flexibilidade. As fitas de LED ECLIPSE de alta qualidade e eficiência da Lumishore são totalmente à prova d'água, com certificação IP68 e são adequadas para instalação interna e externa.

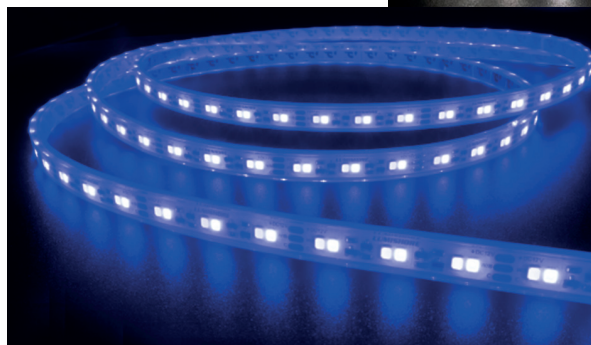


## LUMINÁRIAS – SPOTS DE LED ECLIPSE

Os Downlights ECLIPSE da Lumishore proporcionam uma excelente iluminação para melhorar uma variedade de espaços internos ou externos a bordo. Construído em alumínio marinizado com uma frente de vidro, completamente impermeável (classificação IP67). Simples de instalar com uma conexão de 2 fios e compacto. Disponível em cor única azul ou branco, ou cor dupla azul e branco. Escolha entre um acabamento preto ou branco para complementar a estética da sua embarcação.




| ECLIPSE                  | SL100                                                                                                                          |            |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| CÓDIGO MG                | ILUL030425                                                                                                                     | ILUL030525 | ILUL030225    |
| CORES                    | BRANCO                                                                                                                         | AZUL       | AZUL E BRANCO |
| PROTEÇÃO IP              | IP68                                                                                                                           |            |               |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO    | 10 - 15 VDC                                                                                                                    |            |               |
| CORRENTE MÁXIMA 12/24VDC | 0,5 A (6W/m)                                                                                                                   |            |               |
| LOCAL DE INSTALAÇÃO      | ÁREAS EXTERNAS / PARCIALMENTE COBERTAS / INTERNAS / APENAS PARA APLICAÇÕES ACIMA DA ÁGUA                                       |            |               |
| MODO DE FIXAÇÃO          | CORTE NO COMPRIMENTO (COM MÓDULOS MÍNIMOS DE 25MM) E SELE ANTES DA INSTALAÇÃO. GRAMPOS COM PARAFUSOS DE AÇO INOX PARA MONTAGEM |            |               |
| COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS | 1M, 2,5M E 5M                                                                                                                  |            |               |
| OPÇÕES DE CONTROLE       | INTERRUPTOR ON/OFF OU MÓDULO DE CONTROLE ECLIPSE DE ILUMINAÇÃO                                                                 |            |               |

| ECLIPSE                  | DL55                                                                                     |            |               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| CÓDIGO MG                | ILUL020801                                                                               | ILUL020802 | ILUL020803    |
| CORES                    | BRANCO                                                                                   | AZUL       | AZUL E BRANCO |
| PROTEÇÃO IP              | IP67                                                                                     |            |               |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO    | 10 - 15 VDC                                                                              |            |               |
| CORRENTE MÁXIMA 12/24VDC | 0,4 A                                                                                    |            |               |
| LOCAL DE INSTALAÇÃO      | ÁREAS EXTERNAS / PARCIALMENTE COBERTAS / INTERNAS / APENAS PARA APLICAÇÕES ACIMA DA ÁGUA |            |               |
| MODO DE FIXAÇÃO          | GRAMPOS RETRÁTEIS EM AÇO INOX (FITA OPCIONAL)                                            |            |               |
| OPÇÕES DE CONTROLE       | INTERRUPTOR ON/OFF OU MÓDULO DE CONTROLE ECLIPSE DE ILUMINAÇÃO                           |            |               |

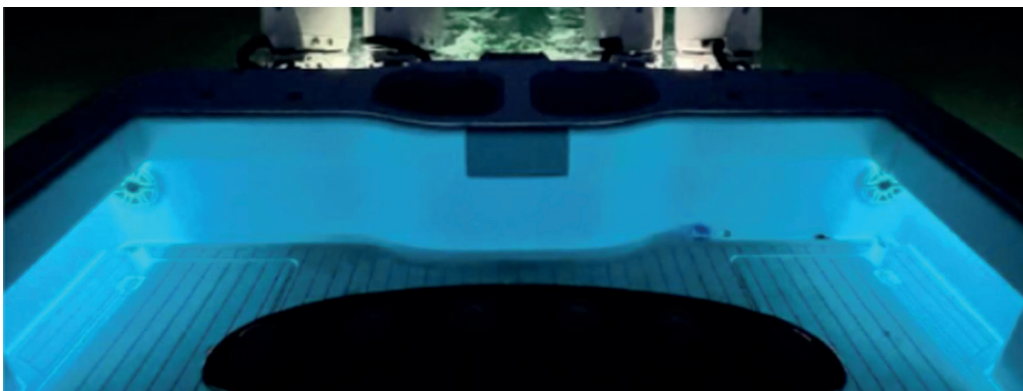

## LUZES DE CORTESIA LUX

Aumente a segurança dos passageiros a bordo e melhore sua experiência durante a navegação. As luzes de cortesia ECLIPSE são ótimas para iluminar passarelas, escadas, cockpits, camarotes e passagens do seu barco. Construído em acrílico transparente e durável, e com classificação IP67. Disponível em cor única azul ou branco, e cor dupla azul e branco. Medindo 33mm (1,3") de diâmetro, as Luzes de Cortesia ECLIPSE são pequenas, discretas e fáceis de instalar com uma conexão de 2 fios e cabem em quase qualquer lugar a bordo.

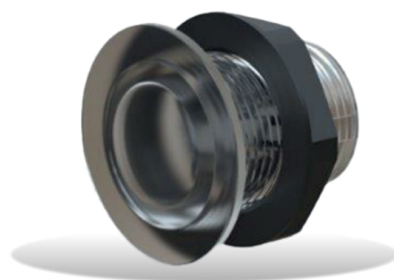

| ECLIPSE                  | CL30                                                                                     |            |               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| CÓDIGO MG                | ILUL031001                                                                               | ILUL031002 | ILUL031003    |
| CORES                    | BRANCO                                                                                   | AZUL       | AZUL E BRANCO |
| PROTEÇÃO IP              | IP67                                                                                     |            |               |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO    | 10,5 - 31 VDC                                                                            |            |               |
| CORRENTE MÁXIMA 12/24VDC | 0,1 A                                                                                    |            |               |
| LOCAL DE INSTALAÇÃO      | ÁREAS EXTERNAS / PARCIALMENTE COBERTAS / INTERNAS / APENAS PARA APLICAÇÕES ACIMA DA ÁGUA |            |               |
| MODO DE FIXAÇÃO          | EMBUTIDOS (FITA OPCIONAL)                                                                |            |               |
| OPÇÕES DE CONTROLE       | INTERRUPTOR ON/OFF OU MÓDULO DE CONTROLE ECLIPSE DE ILUMINAÇÃO                           |            |               |



## FARÓIS DE BUSCA ECLIPSE

Os faróis de busca ECLIPSE geram uma poderosa luz branca nítida para iluminar os lugares mais difíceis de ver a bordo. Feixes ovais de amplitude de 70° - 90°, para cobertura total. Perfeitos para iluminação do convés, cockpit ou para fins de segurança geral, os holofotes articulados e compactos da Lumishore são ideais para serem montados na parte externa do barco, seja no topo da cabine, capotas, popa e pedestais de radar. Disponível nos modelos de 4" e 18". Projetado para suportar os ambientes marinhos mais severos, com classificação IP68 e em carcaça de alumínio marinizado.



| ECLIPSE                  | FAROL DE BUSCA ECLIPSE 4"                                      | FAROL DE BUSCA ECLIPSE 18" |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO MG                | ILUL030502                                                     | ILUL030518                 |
| CORES                    | BRANCA                                                         |                            |
| PROTEÇÃO IP              | IP68                                                           |                            |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO    | 10,5 - 31 VDC                                                  |                            |
| CORRENTE MÁXIMA 12/24VDC | 1,7 A / 0,9 A                                                  | 9,2 A / 4,6 A              |
| ÂNGULO DO FEIXE          | 70°                                                            | 90°                        |
| MODO DE FIXAÇÃO          | SUPORTE DE FIXAÇÃO ÚNICO EM AÇO INOXIDÁVEL                     |                            |
| LÚMENS                   | 1500                                                           | 10000                      |
| OPÇÕES DE CONTROLE       | INTERRUPTOR ON/OFF OU MÓDULO DE CONTROLE ECLIPSE DE ILUMINAÇÃO |                            |



## REFLETOR DE LED DE COR ÚNICA

Os refletores de cor única da Lumishore também são compatíveis com o sistema ECLIPSE. Eles geram uma poderosa luz branca (5000 K) para iluminar os lugares mais difíceis de ver. Disponível nos modelos de 20", 30", 40" e 50", permitindo que instale aquele que mais se adequa à sua embarcação. Projetado para suportar ambientes marinhos extremos, totalmente impermeável (com certificação IP68) e construído com alumínio revestido. Estes refletores elegantes e discretos melhoram a visão durante a navegação, e trazem sofisticação à embarcação, mesmo quando não estão em uso.



| ECLIPSE                  | REFLETOR 20"                                                   | REFLETOR 30"   | REFLETOR 40"    | REFLETOR 50" |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| CÓDIGO MG                | ILUL800120                                                     | ILUL800130     | ILUL800140      | ILUL800150   |
| CORES                    | BRANCA                                                         |                |                 |              |
| PROTEÇÃO IP              | IP68                                                           |                |                 |              |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO    | 12,8 A / 6,4 A                                                 | 19,3 A / 9,6 A | 25,7 A / 12,8 A | 32 A / 16 A  |
| CORRENTE MÁXIMA 12/24VDC | 10,5 - 31 VDC                                                  |                |                 |              |
| MODO DE FIXAÇÃO          | SUPORTE DE FIXAÇÃO ÚNICO EM AÇO INOXIDÁVEL                     |                |                 |              |
| LÚMENS                   | 15000                                                          | 23760          | 31680           | 39600        |
| OPÇÕES DE CONTROLE       | INTERRUPTOR ON/OFF OU MÓDULO DE CONTROLE ECLIPSE DE ILUMINAÇÃO |                |                 |              |

