




MÓDULO DE COMANDO EOS-LUX

O EOS-LUX Command Center é o coração de todo o sistema e é a chave para controlar as linhas LUX e EOS.

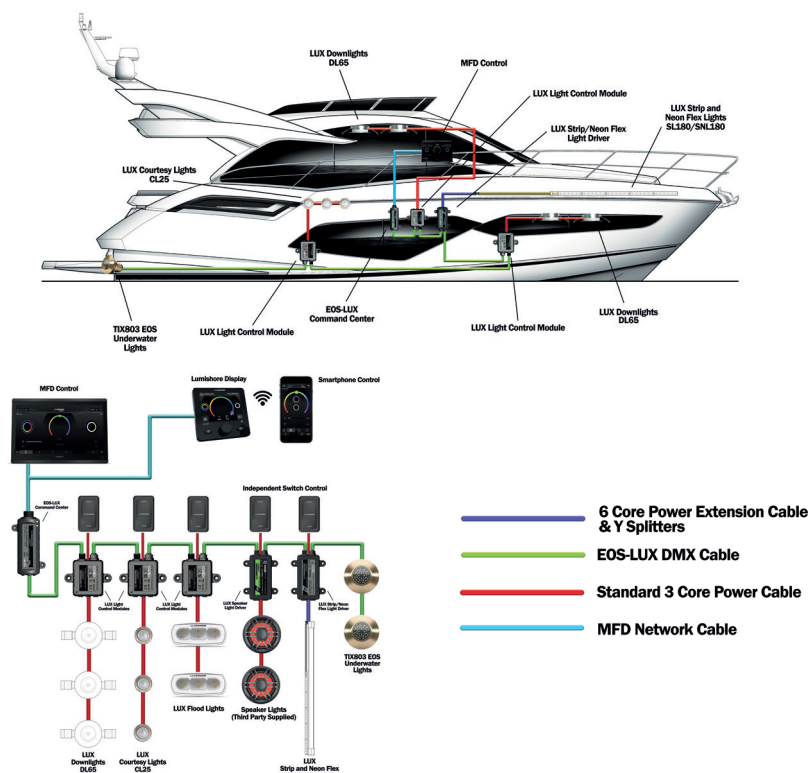

É o único módulo plug-and-play da indústria naval com interfaces pré-instaladas e opções de iluminação prontas para uso. Basta conectar o Módulo de Comando EOS-LUX a um MFD compatível, display Lumishore opcional e smartphone ou tablet conectado, e as opções de controle inteligente para o seu sistema de iluminação apareceram automaticamente.



EOS-LUX	MÓDULO DE COMANDO EOS-LUX
CÓDIGO MG	ILUL900201
CORES	TEMPERATURA BRANCA AJUSTÁVEL (2700K A 6500K) E RGB DE ESPECTRO COMPLETO
PROTEÇÃO IP	IP67
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	10,5-31 VDC
CORRENTE MÁXIMA 12/24VDC	0,5 A
DIMENSÕES	113 mm x 61 mm x 33mm (4.45" x 2.4" x 1.3")
CONSTRUÇÃO	ABS ROBUSTO IMPERMEÁVEL
OPÇÕES DE CONTROLE	QUALQUER COMBINAÇÃO DE MFD COMPATÍVEL, LUMISHORE DISPLAY OU DISPOSITIVO CONECTADO À INTERNET
	INTERRUPTOR MOMENTÂNEO (BRANCO QUENTE, BRANCO MÉDIO, BRANCO FRIO, CIANO, AZUL, MAGENTA, VERDE, VERMELHO)

MÓDULO DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO LUX

Este é o módulo responsável pela conexão do Módulo de Comando EOS-LUX com as linhas de spots, faróis de busca, luzes de cortesia ou luzes de viveiro da série LUX.



LUX	MÓDULO DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO LUX
CÓDIGO MG	ILUL900203
CORES	TEMPERATURA BRANCA AJUSTÁVEL (2700K A 6500K) E RGB DE ESPECTRO COMPLETO
PROTEÇÃO IP	IP68
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	10,5-31 VDC
CORRENTE MÁXIMA 12/24VDC	0,2 A / 0,1 A
OPÇÕES DE CONTROLE	QUALQUER COMBINAÇÃO DE MFD COMPATÍVEL, LUMISHORE DISPLAY OU DISPOSITIVO CONECTADO À INTERNET
	INTERRUPTOR MOMENTÂNEO (BRANCO QUENTE, BRANCO MÉDIO, BRANCO FRIO, CIANO, AZUL, MAGENTA, VERDE, VERMELHO)


DRIVER PARA FITAS DE LED LUX

O Driver para Fitas de LED LUX pode ser usado em conjunto com o Módulo de Comando EOS-LUX e outros produtos de iluminação das linhas LUX ou EOS para oferecer controle completo da iluminação da embarcação a partir do display multifuncional da embarcação, Lumi-Link Display ou dispositivo conectado à internet. Para uso com todas as Fitas de LED Lumishore LUX e LUX Neon Flex.



LUX	DRIVER PARA FITAS DE LED LUX
CÓDIGO MG	ILUL900301
CORES	TEMPERATURA BRANCA AJUSTÁVEL (2700K A 6500K) E RGB DE ESPECTRO COMPLETO
PROTEÇÃO IP	IP68
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	10,5-31 VDC
CORRENTE MÁXIMA 12/24VDC	5,6 A / 2,8 A
NÚMERO MÁX DE LEDS	ATÉ 10 METROS DE FITA DE LED

MÓDULO DE COMANDO ECLIPSE

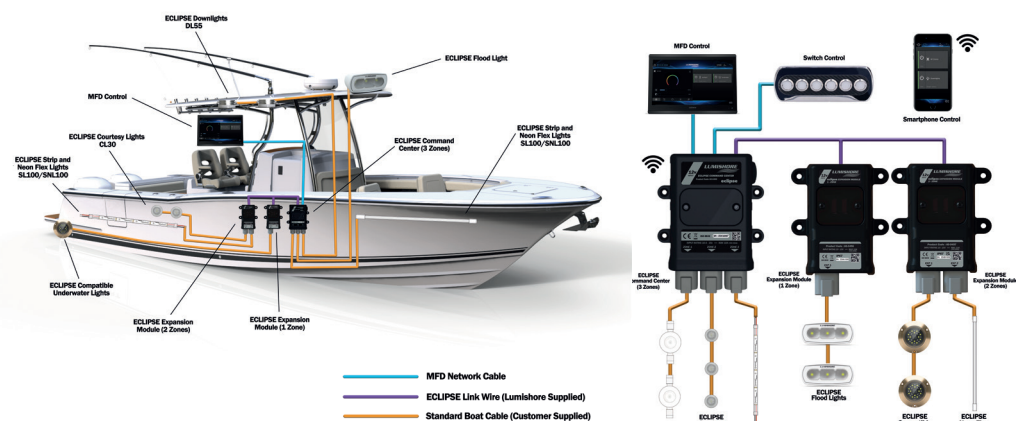

O Módulo de Comando ECLIPSE permite a integração e o controle perfeitos de suas luzes ECLIPSE através de seu MFD. Esta é módulo ultracompacta do mundo a incluir drivers e zonas integrados para vários tipos de luzes. Ele oferece custo-benefício, economia de espaço, controle facilitado, simples de instalar e um nível de qualidade que o diferencia da concorrência.

O Módulo de Comando tem 3 zonas de iluminação configuráveis integradas que podem ser utilizadas para controlar suas luzes ECLIPSE. É compatível com módulos de expansão disponíveis para aumentar essa capacidade para até 6 zonas.



ECLIPSE	MÓDULO DE COMANDO ECLIPSE
CÓDIGO MG	ILUL900204
PROTEÇÃO IP	IP67
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	10,5-15 VDC
CORRENTE MÁXIMA 12VDC	30 A (3 ZONAS DE 10 A)
NÚMERO MÁX DE ZONAS	3 (EXPANSÍVEL PARA 6)
CORRENTE MÁXIMA POR ZONA	10 A
NÚMERO MÁX DE LUZES	16 (CORRENTE MÁXIMA DE 10A)


MÓDULO DE EXPANSÃO ECLIPSE

Expanda facilmente o seu sistema de iluminação ECLIPSE com módulos de expansão. Estender e expandir é tão fácil quanto conectá-lo e selecionar que tipo de luz você gostaria de controlar! Com modelos de 1 e 2 zonas disponíveis, você pode ter até 6 zonas em seu sistema de iluminação ECLIPSE



MÓDULO DE EXPANSÃO ECLIPSE 2 ZONAS	MÓDULO DE EXPANSÃO ECLIPSE 1 ZONA
ILUL900206	ILUL900205

MÓDULO LUMI-LINK SUPRA BRIDGE

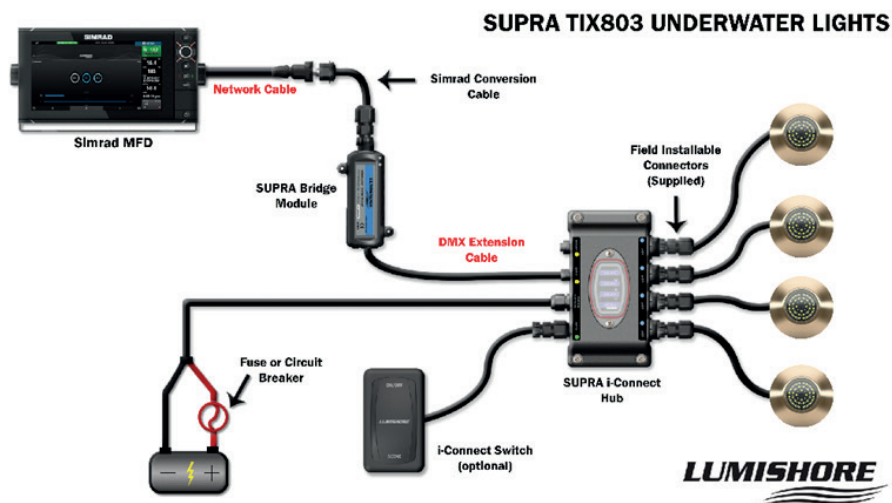

O módulo SUPRA Bridge permite o controle total dos recursos de seus sistemas de luz da série SUPRA a partir de seu MFD conectado, dispositivo conectado à internet e/ou Display EOS-LUX-SUPRA opcional (exceto SMX23).

O módulo SUPRA Bridge localizará e configurará todas as luminárias do sistema quando ligadas.



SUPRA	MÓDULO LUMI-LINK SUPRA BRIDGE
CÓDIGO MG	ILUL900207
PROTEÇÃO IP	IP67
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	10,5-31 VDC
CORRENTE MÁXIMA 12/24VDC	2 A

MÓDULO SUPRA I-CONNECT HUB

O módulo SUPRA I-CONNECT HUB é responsável por controlar as luzes de toda a linha SUPRA! Com capacidade para 4 luzes subaquáticas, esse hub plug-and-play facilita a instalação e inclui os fusíveis e terminais de fácil conexão. Este módulo é necessário para todos os modelos de luzes subaquáticas SUPRA TIX/THX e opcional para o SMX53.



SUPRA	MÓDULO SUPRA I-CONNECT HUB
CÓDIGO MG	ILUL900208
PROTEÇÃO IP	IP68
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	10,5-31 VDC
CORRENTE MÁXIMA 12/24VDC	40A (10A POR CANAL)
NÚMERO DE CANAIS POR HUB	4
NÚMERO DE HUBS POR INSTALAÇÃO	16 HUBS (64 LUMINÁRIAS)

MÓDULO SUPRA I-CONNECT HUB

O Display EOS-LUX-SUPRA é um controlador secundário, que pode ser usado em adição ou no lugar de um MFD. Possui tela sensível ao toque e mostrador giratório fácil de manipular durante a navegação, ou com as mãos molhadas.

Compatível com as luzes de água LUX acima, EOS e luzes subaquáticas SUPRA (exceto SMX23). O EOS-LUX-SUPRA Display da Lumishore possui controle Wi-Fi integrado.



EOS-LUX-SUPRA	DISPLAY EOS-LUX-DISPLAY
CÓDIGO MG	ILUL900501
PROTEÇÃO IP	IP68
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	10,5-31 VDC
CORRENTE MÁXIMA 12/24VDC	0,3 A / 0,15 A