

CÂMERA NOTURNA COLORIDA NIGHTWAVE

A Nightwave é uma câmera de navegação marinha de ultra baixa luminosidade construída em torno do sensor CMOS de Silicóneo Preto patenteado pela SIONYX. Isso permite que marinheiros de todos os níveis identifiquem facilmente obstáculos e detritos na escuridão da noite sem lua, sem luz branca ou câmeras térmicas caras - navegando com segurança, evitando colisões e maximizando o tempo na água. Com opções de montagem flexíveis e configuração fácil, a Nightwave se conecta a outros dispositivos via saída analógica, exibindo vistas noturnas digitais em cores nítidas.

MODEL NO
CRV-500C



NIGHTWAVE D1 GRAY
SKU C014700
UPC-A 811251020231

NIGHTWAVE D1 WHITE
SKU C012800
UPC-A 811251020149

NIGHTWAVE D1 BLACK
SKU C014900
UPC-A 811251020248

CONEXÃO

Integração perfeita com os principais Displays Multifuncionais de marcas reconhecidas através da saída de vídeo analógica. Flexibilidade de instalação conveniente e comunicação WiFi para comando e controle.

PRODUTO ROBUSTO

Grau de proteção IP67 protege contra água, areia, sal e poeira. Câmara das lentes com nitrogênio seco para evitar embaçamento. Use o Nightwave com segurança em quaisquer condições climáticas.

ALTA SENSIBILIDADE

Permite visualização mesmo em condições de baixa iluminação <1 MLX, além da capacidade humana.

SEGURANÇA

Com campo de visão de 44° aumenta a visualização para detectar obstáculos inesperados, detritos, embarcações e muito mais.

CÂMERAS SIONYX – NIGHTWAVE D1

SIONYX



CÂMERA

SENSOR	XQE1350 BSI CMOS
RESOLUÇÃO	1280 X 1024
QUADROS	30 HZ
VISUALIZAÇÃO HORIZONTAL	44°
ALCANCE DE VISUALIZAÇÃO	400-1200NM
FAIXA DE FOCO	10M ATÉ ILIMITADO
LENTE	16MM F/1.4


SISTEMA

SAÍDA DE VÍDEO	NTSC (640 X 480 @ 30 HZ)
CONEXÃO DE VÍDEO	SMA / BNC / RCA
COMUNICAÇÃO SEM FIO	WIFI + BLUETOOTH
TENSÃO DE ENTRADA	12V DC
CONEXÃO ALIMENTAÇÃO	FIO DE COBRE ESTANHADO

AMBIENTAL

GRAU DE PROTEÇÃO	IP67 WATER/DUST RESISTANT
QUEDA E VIBRAÇÃO	IEC60945 [V15G H:9G] IK08
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-20°C ATÉ 50°C
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	-20°C ATÉ 80°C

127 MM | 5 IN

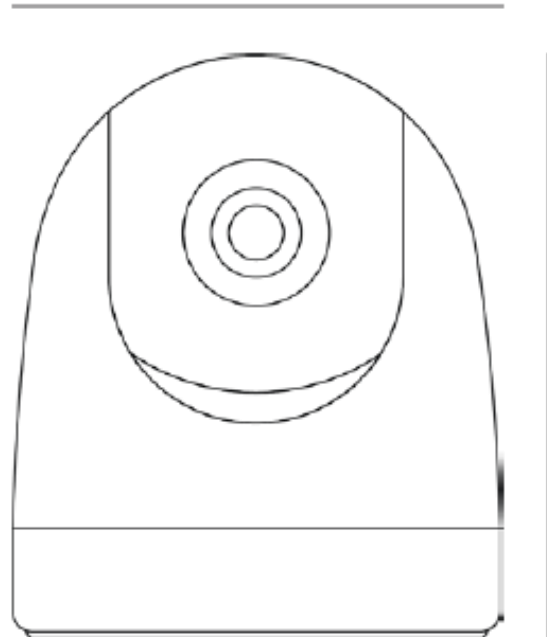

152 MM | 6 IN

DEPTH: 127 MM | 5 IN

EMPENHO DE ALCANCE

TEMPO LIMPO COM LUA A 1/4

COBERTURA DE OBJETO DO TAMANHO HUMANO 150 M

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

PESO	870 G [1.9 LBS]
DIMENSÕES	127 X 127 X 152 MM
MONTAGEM	TRIPÉ OU RAMMOUNT
CONEXÃO	ÚNICA COM FURO 1/4"
PARTE DE CIMA	SUPERIOR: 4 FUROS CEGOS M6
PARTE DE BAIXO	PONTA CABEÇA: 4 FUROS CEGOS M6
MATERIAL	POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV

CONTÉÚDO DA CAIXA

1x CÂMERA NIGHTWAVE	01 CABO USB DE VÍDEO DIGITAL
1x CORDÃO DE 5M	01 BASE PARA MONTAGEM
1x ADAPTADOR SMA PARA BNC	01 CONJUNTO DE MONTAGEM
1x ADAPTADOR BBNC PARA RCA	01 ESQUEMA DE INSTALAÇÃO
1x NÍVEL E PORTA FUSÍVEL	01 MANUAL DE INSTRUÇÕES